


ROSIÈRES ©

RH64CT

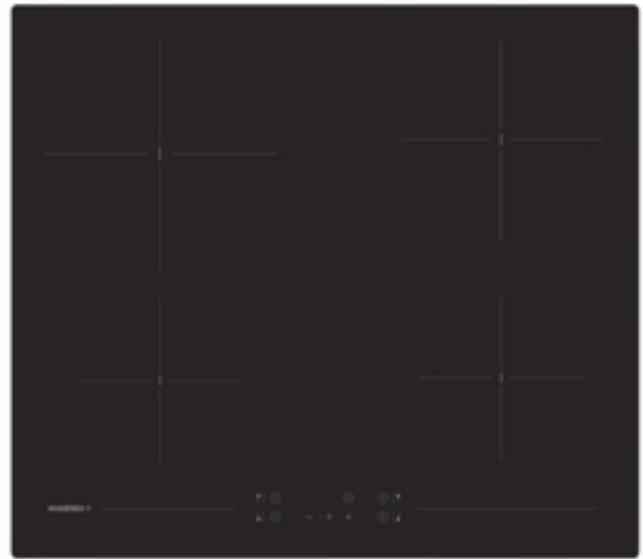

| Basic | |
|---|---------------------|
| Marque | ROSIERES |
| Code EAN | 8016361954830 |
| Nom Produit / Famille | |
| Nom produit / Référence Commerciale | RH64CT |
| Nombre total de positions simultanées | 3 |
| Nb de brûleurs gaz | 0 |
| Nb zones de cuisson électriques | 0 |
| Nb de foyers électriques | 0 |
| Nb de foyers radiants | 3 |
| Nb de foyers halogènes | 0 |
| Nb de foyers à induction | 0 |
| Nb de zones de chauffage électrique | 0 |
| Type de dispositif de contrôle | Touches de contrôle |
| Emplacement du bandeau de commandes | Avant de la plaque |
| Matériau de surface basique | CERAMIQUE VERRE |
| Type de cadre | CERAMIQUE VERRE |
| Couleur du cadre | NC |
| Autres coloris disponibles | NC |
| Classification branchement électrique (W) | 5700 |
| Classification branchement gaz (W) | |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 552x478 |
| Largeur (mm) | 590 |
| Dimensions du produit (mm) | 50x590x520 |
| Poids net (kg) | 12 |
| Poids brut (kg) | 13 |
| Hauteur Produit Emballé (mm) | 110 |
| Largeur Produit Emballé (mm) | 590 |
| Profondeur Produit Emballé (mm) | 520 |
| Volume (m3) | 0.004 |
| Base | |
| Accessoires inclus | |
| Esthétique | |
| Type de manette | NC |
| Matériau manette | NC |
| Couleur manette | Nickel satiné |

Features

| | |
|--|------------------------------------|
| Emplacement du premier élément chauffant | Avant gauche |
| Type du 1er élément chauffant | Vitrocéramique |
| Dimension du 1er élément chauffant (mm) | 155 |
| Puissance du 1er élément chauffant (W) | 1200 |
| Emplacement du second élément chauffant | Haut gauche |
| Type du 2nd élément chauffant | Plaque radiante/ High Light double |
| Dimension du 2nd élément chauffant (mm) | 190 |
| Puissance du 2nd élément chauffant (W) | 1800 |
| Emplacement du troisième élément chauffant | MILIEU |
| Type du 3eme élément chauffant | Plaque radiante double High Light |
| Dimension du 3eme élément chauffant (mm) | 155/220/290 |
| Puissance du 3meélément chauffant (W) | 750+900+1050 |
| Emplacement du quatrième élément chauffant | NC |
| Type du 4eme élément chauffant | Brûleur gaz auxiliaire |
| Dimension du 4eme élément chauffant (mm) | |
| Puissance du 4me élément chauffant (W) | |
| Emplacement du cinquième élément chauffant | NC |
| Type du 5eme élément chauffant | Brûleur gaz semirapide |
| Dimension du 5eme élément chauffant (mm) | |
| Puissance du 5me élément chauffant (W) | |
| Emplacement du sixième élément chauffant | NC |
| Type du 6eme élément chauffant | Brûleur gaz auxiliaire |
| Dimension du 6eme élément chauffant (mm) | |
| Puissance du 6me élément chauffant (W) | |
| Témoin de mise sous tension | Oui |
| Témoin de fonctionnement du foyer | NC |
| Type de couvercle | Sans |
| Type de grille support | - |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC |

| | |
|------------------------------|-----|
| Système d'allumage | Non |
| Témoin de chaleur résiduelle | NC |
| Interrupteur marche / arrêt | Non |
| Minuterie électronique | Oui |